



FAITES LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Nous garantissons la qualité de nos cordons et aussi de vos installations en réalisant des tests pour chaque cordon. Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE DTX 1800. Les mesures effectués sont :

ELFEXT : Para diaphonie distante

PS NEXT : Para diaphonie de 3 paires sur 1

PS ELFEXT : Somme des perturbations de 3 paires sur 1

RETURN LOSS : Affaiblissement du retour dû aux réflexions

SKEW : Différence de temps de propagation entre 2 paires



Cordon patch CAT.6 SSTP Verrouillable

Sécurisez vos connexions réseau !

- S'adapte sur toutes les embases du marché
- Gaine PVC
- Conducteur Cuivre
- AWG 26
- Norme UL
- Blindage tresse cuivre

VUE ARRIÈRE



CLÉ DÉVERROUILLAGE



Réf. 848942

Réf. 848935

POSITION VERROUILLÉE



DÉVERROUILLAGE UNIQUEMENT AVEC CLÉ





DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Cordon Patch CAT6 SSTP	0,5 m	848935
	1,0 m	848936
	2,0 m	848937
	3,0 m	848938
	5,0 m	848939
Clé de déverrouillage	-	848942

Cordon blindé CAT.6a FTP cuivre 500 Mhz

- Cordon certifié CAT.6a 500 Mhz
- Impédance 100 Ω
- Conducteur cuivre
- Blindage général par feuille d'aluminium
- Câble en AWG 26/7 brins
- Gaine PVC
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 ISO/IEC 11801

LE CÂBLE MULTIBRIN

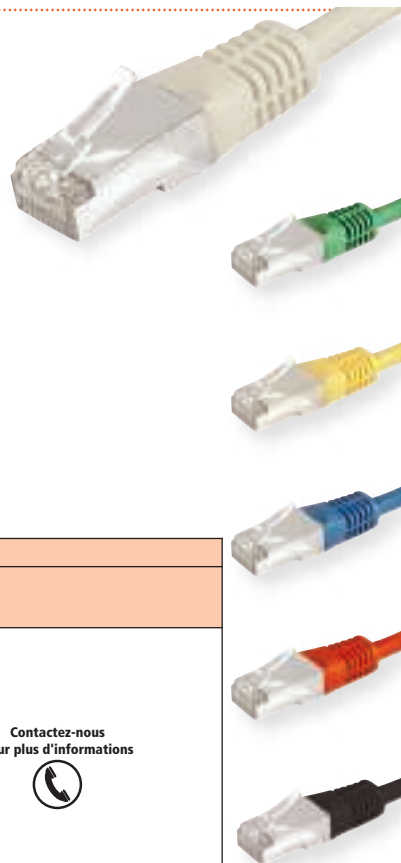

CERTIFIÉ 10G

GARANTIE 20 ANS



Dexlan

CORDON BLINDÉ CAT.6A - FTP - 100Ω - CUIVRE - 500 MHz

LONGUEUR	COULEUR						
	GRIS	JALUNE	VERT	BLEU	ROUGE	BLANC	NOIR
0,15 m	859500	859560	859545	859515	859530	859575	850011
0,3 m	859501	859561	859546	859516	859531	859576	850012
0,5 m	859502	859562	859547	859517	859532	859577	850013
1,0 m	859503	859563	859548	859518	859533	859578	850014
1,5 m	859504	859564	859549	859519	859534	859579	850015
2,0 m	859505	859565	859550	859520	859535	859580	850016
3,0 m	859506	859566	859551	859521	859536	859581	850017
5,0 m	859507	859567	859552	859522	859537	859582	850018
7,5 m	859508	859568	859553	859523	859538	859583	850019
10,0 m	859509	859569	859554	859524	859539	859584	850020
15,0 m	859510	859570	859555	859525	859540	859585	850021
20,0 m	859511	859571	859556	859526	859541	859586	850022
25,0 m	859512	859572	859557	859527	859542	859587	850023

Contactez-nous pour plus d'informations



CÂBLES & CONNECTIQUE


Cordons CAT6 & CAT6a FTP/SSTP

Gordon patch CAT.6 SSTP cuivre 250 MHz

- Cordon répondant à la norme CAT.6
- Testé par certificateur LAN à 250 Mhz
- Câbles AWG 28 / 7 brins
- Blindage général en tresse cuivre et paire par paire en aluminium
- Impédance 100 Ohms
- Connecteurs à contacts dorés
- Conducteurs cuivre
- Norme EIA/TIA 568
- Sachet individuel
- Gaine PVC



GARANTIE 20 ANS

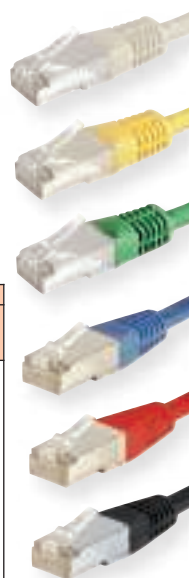

CORDON CAT.6 - SSTP 100Ω CUIVRE - 250 MHz							
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	856810	856813	856812	856814	856811	856816	856815
0,3 m	856819	856822	856821	856823	856820	856825	856824
0,5 m	856828	856831	856830	856832	856829	856834	856833
0,7 m	856837	856840	856839	856841	856838	856843	856842
1,0 m	856846	856849	856848	856850	856847	856852	856851
1,5 m	856855	856858	856857	856859	856856	856861	856860
2,0 m	856864	856867	856866	856868	856865	856870	856869
3,0 m	856873	856876	856875	856877	856874	856879	856878
5,0 m	856882	856885	856884	856886	856883	856888	856887
10,0 m	856891	856894	856893	856895	856892	856897	856896
15,0 m	856900	856921	856920	856922	856919	856924	856923
20,0 m	856909	856927	856926	856928	856925	856930	856929
30,0 m	856918	856933	856932	856934	856931	856936	856935

Contactez-nous pour plus d'informations



Gordon blindé CAT6a FTP LSOH

- Cordon certifié CAT.6a 500 Mhz
- Impédance 100 Ω
- Conducteur cuivre
- Blindage général par feuille d'aluminium
- Câble en AWG 26/7 brins
- Gaine LSOH
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 ISO/IEC 11801

LSOH - LSZH



GARANTIE 20 ANS



NOUVEAU

CORDON BLINDÉ CAT6A 500 MHz FTP LSOH							
LONGUEUR	GRIS	BLEU	ROUGE	VERT	JAUNE	BLANC	NOIR
0,15 m	850310	850323	850336	850349	850362	850375	850388
0,3 m	850311	850324	850337	850350	850363	850376	850389
0,5 m	850312	850325	850338	850351	850364	850377	850390
1,0 m	850313	850326	850339	850352	850365	850378	850391
1,5 m	850314	850327	850340	850353	850366	850379	850392
2,0 m	850315	850328	850341	850354	850367	850380	850393
3,0 m	850316	850329	850342	850355	850368	850381	850394
5,0 m	850317	850330	850343	850356	850369	850382	850395
7,5 m	850318	850331	850344	850357	850370	850383	850396
10,0 m	850319	850332	850345	850358	850371	850384	850397
15,0 m	850320	850333	850346	850359	850372	850385	850398
20,0 m	850321	850334	850347	850360	850373	850386	850399
25,0 m	850322	850335	850348	850361	850374	850387	850400

Contactez-nous pour plus d'informations



Gordon blindé CAT.6a SSTP (PIMF) cuivre 500 Mhz

- Cordon certifié CAT.6a SSTP 500 Mhz
- Impédance 100 Ω
- Conducteur en cuivre
- Blindage général en tresse de cuivre + blindage par paire en feuille d'aluminium
- Câble en AWG 26/7 brins multibrin blindé
- Gaine PVC
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 ISO/IEC 11801



GARANTIE 20 ANS




CERTIFIÉ 10G



LE CÂBLE MULTIBRIN

Brin du conducteur



Gaine du conducteur



Dexlan

CORDON CAT.6A - SSTP 100Ω CUIVRE - 500 MHz					
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE
0,5 m	857700	858330	858345	858315	858301
1,0 m	857710	858331	858346	858316	858302
1,5 m	857715	858332	858347	858317	858303
2,0 m	857720	858333	858348	858318	858304
3,0 m	857730	858334	858349	858319	858305
5,0 m	857740	858335	858350	858320	858306
7,5 m	857750	858336	858351	858321	858307
10,0 m	857760	858337	858352	858322	858308
15,0 m	857770	858338	858353	858323	858309
20,0 m	857780	858339	858354	858324	858310
25,0 m	857790	858340	858355	858325	858311

Contactez-nous pour plus d'informations

