


Câble multibrin non blindé CAT.5e UTP cuivre 100 MHz


Jusqu'à 1000 mètres !

- Câble certifié CAT.5e non blindé
- Impédance de 100 Ω. Conducteur en cuivre
- Câble en AWG 26 /7 brins, multibrin non blindé
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 – ISO/IEC 11801
- Gaine PVC ou LSOH (zéro halogène) selon la référence

GARANTIE 20 ANS

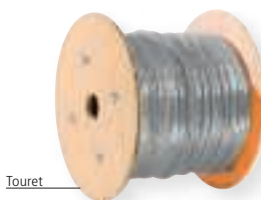

Touret

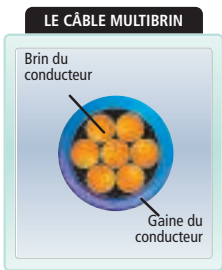

LE CÂBLE MULTIBRIN

Brin du conducteur

Gaine du conducteur

CÂBLE MULTIBRIN CAT.5E - UTP 100Ω CUIVRE - 100 MHz				
COULEUR	LSOH	CONDIT.	LONGUEUR	RÉF.
Gris	Non	Bobine	100 m	811111
	Oui			811110
	Non	Carton	305 m	811131
	Oui			811130
	Non	Touret	500 m	811150
				1 000 m

Contactez-nous pour plus d'informations



Carton




Bobine

Câble multibrin blindé CAT.5e FTP 100 Mhz

- Câble certifié CAT.5e blindé
- Impédance 100 Ω
- Conducteur alu recouvert de cuivre
- Câble AWG 26 / 7 brins
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 – ISO/IEC 11801
- Gaine PVC



Bobine



LE CÂBLE MULTIBRIN

Brin du conducteur

Gaine du conducteur

CÂBLE MULTIBRIN BLINDÉ CAT. 5E - FTP 100 MHz			
COULEUR	CONDIT.	LONGUEUR	RÉF.
Gris	Bobine	100 m	811171
		305 m	811172
		500 m	811173

Contactez-nous pour plus d'informations




GARANTIE 15 ANS




Câble multibrin blindé CAT.5e FTP cuivre 100 MHz

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !


- Câble certifié CAT.5e blindé
- Impédance de 100 Ω
- Conducteur en cuivre
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 – ISO/IEC 11801
- Gaine PVC ou LSOH (zéro halogène) selon la référence
- Blindage général par feuille d'aluminium
- Câble en AWG 26 / 7 brins, multibrin blindé



Bobine

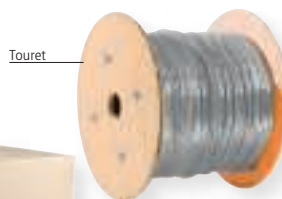

Touret



LE CÂBLE MULTIBRIN

Brin du conducteur

Gaine du conducteur

GARANTIE 20 ANS



Carton

CÂBLE MULTIBRIN CAT.5E - FTP 100Ω CUIVRE - 100 MHz									
LONGUEUR	LSOH	CONDIT.							
			GRIS	NOIR	ROUGE	VERT	JALUNE	BLEU	ORANGE
100 m	Non	Bobine	811211	611600	611560	611570	611590	611580	611610
	Oui		811210						
305 m	Non	Carton	811231	811236	811234	811235	811233	811232	
	Oui		811230						
500 m		Touret	811250						
1 000 m	Non		611489						


Contactez-nous pour plus d'informations




Câble multibrin non blindé CAT.6 UTP cuivre 250 MHz

- Câble certifié CAT.6 non blindé
- Impédance de 100 Ω
- Conducteur en cuivre
- Câble en AWG 26 / 7 multibrin non blindé
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 – ISO/IEC 11801
- Gaine PVC ou LSOH (zéro halogène) selon la référence

GARANTIE 20 ANS

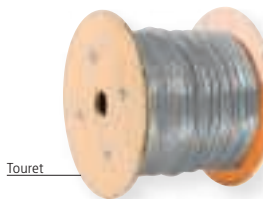

Touret



LE CÂBLE MULTIBRIN

Brin du conducteur

Gaine du conducteur

Dexlan

CÂBLE MULTIBRIN CAT.6 - UTP 100Ω CUIVRE - 250 MHz				
COULEUR	LSOH	CONDIT.	LONGUEUR	RÉF.
Gris	Non	Bobine	100 m	611531
	Oui			821110
	Non	Carton	305 m	821131
	Oui			821130
	Non	Touret	500 m	611535

Contactez-nous pour plus d'informations



Carton



Bobine

Câble multibrin blindé CAT.6 FTP 250 Mhz

- Câble certifié Cat. 6 blindé
- Impédance 100 Ω
- Conducteur alu recouvert de cuivre
- Câble AWG 26 / 7 brins
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2- ISO/IEC 11801
- Gaine PVC


CÂBLE MULTIBRIN BLINDÉ CAT. 5E - FTP 100 MHZ				
COULEUR	CONDIT.	LONGUEUR	RÉF.	
Gris	Bobine	100 m	811174	Contactez-nous pour plus d'informations
		305 m	811175	
		500 m	811176	



GARANTIE 15 ANS




LE CÂBLE MULTIBRIN



Câble multibrin blindé CAT.6 FTP cuivre 250 Mhz


- Câble certifié CAT. 6
- Impédance 100 Ω
- Conducteurs cuivre
- Câbles AWG 26 / 7 Brins
- Blindage général par feuille aluminium
- Gaine PVC



GARANTIE 20 ANS



LE CÂBLE MULTIBRIN




CÂBLE MULTIBRIN CAT.6 - FTP 100Ω CUIVRE - 250 MHZ								
LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	NOIR	ROUGE	VERT	JALUNE	BLEU	ORANGE
		100 m	Bobine	811255	811260	811262	811264	811266
305 m	Carton	811256	811261	811263	811265	811267	811269	811271
500 m	Touret	811257						

Contactez-nous pour plus d'informations


Câble multibrin blindé CAT.6 SSTP cuivre 250MHZ

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- Câble certifié CAT.6 blindé
- Impédance de 100 Ω
- Conducteur en cuivre
- Norme de câblage EIA/TIA 568 B2 - ISO/IEC 11801
- Gaine PVC ou LSOH (zéro halogène) selon la référence
- Blindage général en Aluminium et paire par paire en Aluminium
- Câble en AWG 28 / 7 multibrin blindé

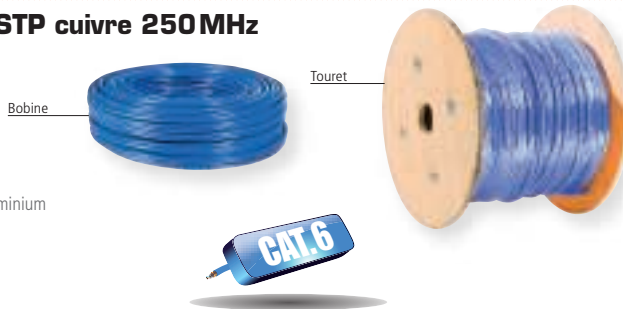

LE CÂBLE MULTIBRIN



Dexlan

CÂBLE MULTIBRIN CAT.6 - SSTP 100Ω CUIVRE - 250 MHZ									
LONGUEUR	LSOH	CONDIT.	GRIS	NOIR	ROUGE	VERT	JALUNE	BLEU	ORANGE
			100 m	Non	Bobine	611501	611750	611710	611720
	Oui	821210							
305 m	Non	Touret	821231	611765	611761	611762	611764	611763	611766
	Oui		821230						
1 000 m	Non		611499						

Contactez-nous pour plus d'informations



Câble multibrin Blindé CAT.6a FTP Cuivre 500MHZ

Câble certifié Cat. 6a

- Conducteur cuivre AWG 26/7
- Impédance 100 Ohms
- Norme de câblage EIA/TIA 568-B2 ISO/IEC 11801
- Gaine LSOH

LSOH - LSZH GARANTIE 20 ANS



NOUVEAU!



CÂBLE MULTIBRIN CAT.6 - SSTP 100Ω CUIVRE - 250 MHZ

LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	NOIR	ROUGE	VERT	JALUNE	BLEU
		100 m	Bobine	811333	811336	811338	811140
305 m	Carton	811334	811337	811339	811141	811143	811145
500 m	Touret	811335					

Contactez-nous pour plus d'informations

