


Cordon compatible USB 2.0

La connexion "Plug & Play" sans vous ruiner !

- Compatible USB 2.0 avec un débit théorique maximum de 480 Mbps
- Utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération



Réf. 149380

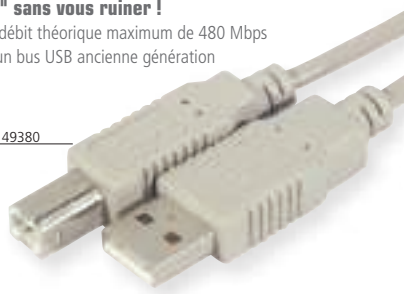

| DÉSIGNATION | TYPE | LONGUEUR | RÉF. |
|------------------|------|----------|--------|
| Cordon USB A/B | M/M | 0,6 m | 149378 |
| | | 1,0 m | 149379 |
| | | 1,8 m | 149380 |
| | | 3,0 m | 149381 |
| | | 5,0 m | 149382 |
| Rallonge USB A/A | M/F | 0,6 m | 149383 |
| | | 1,0 m | 149384 |
| | | 1,8 m | 149385 |
| | | 3,0 m | 149386 |
| | | 5,0 m | 149387 |

Cordon mini & micro USB 2.0

Réf. 532500



Réf. 149750



Réf. 149516

POUR HUB ET BOÎTIERS EXTERNE HDD 2.5"



Réf. 532490

POUR APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE



| DÉSIGNATION | TYPE | LONG. | RÉF. |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|
| USB 2.0 A – jack alimentation | 3.5-1.35 mm | 1,0m | 149516 |
| USB 2.0 – Micro USB Noir | A mâle | 1,8m | 149740 |
| | | | 149750 |
| | | 3,0m | 149751 |
| USB 2.0 – Micro USB Blanc | B mâle | 5,0m | 149752 |
| | | 1,8m | 149755 |
| | | 3,0m | 149756 |
| USB 2.0 A – Mini USB 5p B | M/M | 5,0m | 149760 |
| | | 1,5m | 532490 |
| | | 3,0m | 149460 |
| USB 2.0 A – Mini USB 4p HIROSE | | 5,0m | 149470 |
| | | 2,0m | 532500 |

Cordon USB High Speed 2.0 "OR"

Contacts plaqués or et ferrite !

Connecteurs avec contacts plaqués or et ferrite (selon référence)

Réf. 149300



Réf. 541100



*sans ferrite


| DÉSIGNATION | LONGUEUR | RÉF. |
|--------------------------|----------|--------|
| Cordon USB 2.0 A-B M/M | 1,8 m | 149300 |
| | 3,0 m | 149310 |
| | 3,0 m * | 149311 |
| | 5,0 m | 149320 |
| | 5,0 m * | 149321 |
| Rallonge USB 2.0 A-A M/F | 2,0 m | 541100 |

Cordon USB high speed 2.0

La pleine vitesse !

- Compatible USB 2.0 avec un débit théorique maximum de 480 Mbps
- Utilisable sur un bus USB ancienne génération

Réf. 149710

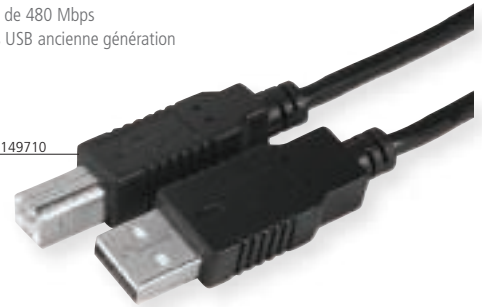

| DÉSIGNATION | TYPE | COULEUR | LONGUEUR | RÉF. |
|----------------|------|---------|----------|--------|
| Cordon USB A-B | M/M | Gris | 0,6 m | 149290 |
| | | | 1,0 m | 532000 |
| | | | 1,8 m | 532100 |
| | | | 3,0 m | 149710 |
| | | | 5,0 m | 532200 |
| | | Noir | 3,0 m | 149720 |
| | | | 5,0 m | 532300 |
| | | | 5,0 m | 149730 |
| | | | 1,0 m | 531000 |
| | | | 1,8 m | 531100 |
| Cordon USB A-A | M/F | Gris | 3,0 m | 531200 |
| | | | 5,0 m | 531300 |
| | | | 0,6 m | 149340 |
| | | | 1,8 m | 531400 |
| | | Noir | 3,0 m | 531401 |
| | | | 5,0 m | 149370 |

Cordon USB 2.0 double alimentation

Connectez de manière autonome votre disque dur USB 2.0 2 1/2 !

Réf. 149512



Réf. 149513



| DÉSIGNATION | TYPE | LONG. | RÉF. |
|--|----------|-------|--------|
| Cordon USB 2 avec reprise d'alimentation 2 x type A mâle | Mini USB | 0,80m | 149512 |
| | 5pts | 1,0m | 149511 |
| | A mâle | 1,0m | 149513 |

Cordon USB 2.0 transparent

- Gaine transparente
- Câble certifié AWG24.28



| DÉSIGNATION | LONGUEUR | RÉF. |
|----------------------------|----------|--------|
| Cordon USB 2.0 transparent | 1,8 m | 149600 |
| | 3,0 m | 149610 |
| | 5,0 m | 149620 |

L'USB EXPLIQUÉ :


L'Universal Serial Bus (USB) est un bus informatique plug-and-play servant à brancher des périphériques informatiques à un ordinateur pour communiquer en série. Il supporte le branchement simultané de 127 périphériques en série. Pour vous aider à trouver le bon connecteur, nous vous avons récapitulé l'ensemble de ces derniers :

LES DIFFÉRENCES :

- USB 1.1 = Taux de transfert maximal de 12 Mbps
- USB 2.0 = Taux de transfert maximal de 480 Mbps
- USB 3.0 = Taux de transfert maximal de 5 Gbps

QUEL USB CHOISIR :

- USB 1.1 : première norme réellement exploitable de l'USB. Obsolète de nos jours
- USB 2.0 : la plus couramment répandue. Tous les périphériques de stockage, d'acquisition sont encore en USB 2.0
- USB 3.0 : nouvelle norme ultra rapide. Tend à se développer pour le stockage. Un périphérique USB 3.0 peut être utilisé sur un contrôleur USB 2.0. Un contrôleur USB 3.0 est capable de piloter des périphériques USB 2.0.

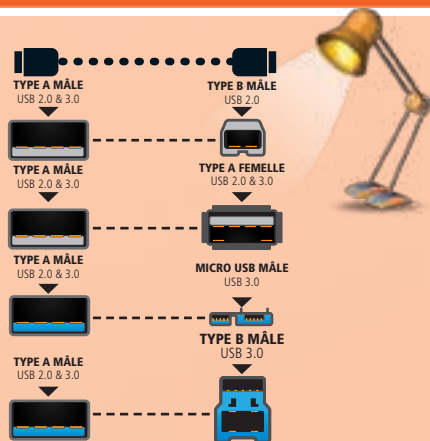

Mini station d'accueil USB 2.0

Tout à portée de main !

- La prise USB du dessus est un port USB data + Power
- La prise USB en façade est un port Power, uniquement pour recharger un produit USB



| DÉSIGNATION | RÉF. |
|--------------------------------|---------------|
| Mini station d'accueil USB 2.0 | 151182 |

Station d'accueil USB 3.0 data + power

Permet de déporter de façon stable une rallonge USB pour y brancher une clé USB, un disque dur externe, un scanner sans avoir à se baisser, à chercher le câble.

- USB 3.0 (taux de transfert max. 5Gbps)
- Une prise DATA permet de brancher un périphérique et/ou de l'alimenter
- Une prise POWER totalement dédiée à la recharge d'appareils électriques tels un téléphone portable, GPS...
- Cordon 1,5 m



| DÉSIGNATION | RÉF. |
|--|---------------|
| Station d'accueil USB 3.0 data + power | 532800 |

Adaptateur & changeur USB

Avec eux, tout est possible !

Réf. 081240

Réf. 081140

Réf. 081245

Réf. 081230



| ORIGINE | DÉSIGNATION | RÉF. |
|------------------|----------------------------|---------------|
| Type A - Femelle | Type B - Mâle | 081200 |
| | Type B - Femelle | 081210 |
| | Type A - Femelle | 081140 |
| | Micro USB B - Mâle | 081245 |
| | Mini USB B 5 points - Mâle | 081246 |
| Type A - Mâle | Type B - Femelle | 081220 |
| | DB15 - Femelle | 149500 |
| | MiniDin6 - Femelle | 149550 |
| | | 081130 |
| Type B - Mâle | Type B - Mâle | 081230 |
| Type B - Femelle | Type B - Femelle | 081240 |

Cordon USB 2.0 semi-rigide à sculpter

Cordon semi-rigide pouvant être adapté à toutes les contraintes de raccordement ou de discrétion. On peut lui donner la forme souhaitée à volonté

- Connecteurs OR 24 carats
- Cordon USB 2.0 A-B pouvant être étendu jusqu'à 1,8 m
- Cordon USB 2.0 A-Mini USB 5p pouvant être étendu jusqu'à 1,8 m



| DÉSIGNATION | LONGUEUR | RÉF. |
|---|----------|---------------|
| Cordon USB 2.0 A-B à sculpter | | 149599 |
| Cordon USB 2.0 A-Mini USB 5p à sculpter | 1,8 m | 149598 |

Adaptateur & changeur USB 3.0

Le couteau suisse de l'USB 3.0 !

Réf. 082000

Réf. 082040

Réf. 082060

Réf. 082010



| ORIGINE | VERS | RÉF. |
|----------------|----------------|---------------|
| Type B mâle | Type B femelle | 082000 |
| Type A femelle | Type B femelle | 082030 |
| | Type B mâle | 082010 |
| Type A mâle | Type B mâle | 082020 |
| Type A femelle | Micro USB3 | 082040 |
| | | 082050 |
| Type B femelle | | 082060 |

Câble retracable USB vers mini USB (5 points) 80cm



| DÉSIGNATION | RÉF. |
|--------------------------------------|---------------|
| Câble retracable USB vers mini USB 5 | 962110 |

Cordon compatible USB 3.0

Le SuperSpeed au meilleur prix

Cordon haute vitesse compatible avec les périphériques USB 3.0

- Vitesse maximale théorique de 5Gbps
- Compatible avec tous les contrôleurs USB 3.0 du marché
- Compatible avec l'USB 1.1 et 2.0
- Plug'n Play



PREMIER PRIX !



| DÉSIGNATION | TYPE | LONGUEUR | RÉF. |
|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Cordon compatible USB3.0 | AM BM | 1,0 m | 149795 |
| | | 2,0 m | 149796 |
| | | 3,0 m | 149797 |
| | | 5,0 m | 149799 |
| Rallonge compatible USB3.0 | AM BF | 1,0 m | 149775 |
| | | 2,0 m | 149776 |
| | | 3,0 m | 149777 |

Cordon USB 3.0

La nouvelle norme USB!

Cordons très haute vitesse permettant de relier un périphérique USB 3.0 à un ordinateur.

- Vitesse maximale de 5 Gigabits par seconde
- Compatible avec tous les chipsets du marché (Nec, Fujitsu, AS media...)
- Compatible avec les contrôleurs USB 1.1 & USB 2.0
- Plug'n Play

Réf. 149810



Réf. 149800

| DÉSIGNATION | TYPE | LONGUEUR | RÉF. |
|------------------|---------|----------|---------------|
| Cordon USB 3.0 | Am - Bm | 1,8 m | 149800 |
| | | 3,0 m | 149805 |
| | | 5,0 m | 149820 |
| | | 1,8 m | 149880 |
| Rallonge USB 3.0 | Bf - Bm | 1,0 m | 149890 |
| | | 1,0 m | 149900 |
| | | 1,8 m | 149810 |
| | | 3,0 m | 149815 |
| | | 5,0 m | 149825 |

Cordon FireWire 800 Mbps

La dernière technologie !

Câble FireWire 800 Mbps avec connecteur 1394B 9 points mâles pour raccorder des périphériques FireWire 800 à une carte contrôleur.

- Taux de transfert 800 Mbps soit près de 100 Mo par seconde.
- Connecteur Bêta compatible avec connecteurs de carte Bilingual et Bêta.

Réf. 536300



| DÉSIGNATION | TYPE | LONGUEUR | RÉF. |
|------------------------------|---------|----------|---------------|
| FireWire 800 Mbps IEEE 1394B | 9M / 4M | 1,8 m | 142980 |
| | | | 536310 |
| | | | 142960 |
| | 9M / 4M | 3,0 m | 536390 |
| | | | 536410 |
| | | | 536420 |
| | 9M / 4M | 5,0 m | 536499 |
| | | | 536510 |
| | | | 536520 |
| | | | 536520 |

Accessoire Firewire

Réf. 084080



| DÉSIGNATION | TYPE | RÉF. |
|-------------------|---------|---------------|
| Changeur FireWire | 6M / 4M | 084080 |

Cordon micro USB 3.0

Permet de relier un ordinateur à un boîtier de disque dur externe

- Vitesse max 5Gbps
- Compatible avec les contrôleurs USB 1.1 & USB 2.0
- Plug 'n Play

Réf. 149870

Réf. 149830



| DÉSIGNATION | LONGUEUR | RÉF. |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| Cordon USB 3.0 vers micro USB 3.0 | 1,8 m | 149830 |
| | 3,0 m | 149835 |
| | 5,0 m | 149840 |
| Rallonge USB 3.0 vers micro USB 3.0 | 1,0 m | 149870 |

Cordon FireWire 400 Mbps

Accédez à la vitesse supérieure !

- Plan croisé
- Certifié 400 Mbps
- Blindage par paires

Réf. 142500



Réf. 536300

| DÉSIGNATION | TYPE | LONGUEUR | RÉF. |
|--|---------|----------|---------------|
| FireWire 400 Mbps IEEE 1394A | 6M / 6M | 1,8 m | 142500 |
| | | | 536200 |
| | | | 142520 |
| | 4M / 4M | 1,8 m | 536503 |
| | | | 142810 |
| | | | 142820 |
| | 4M / 6M | 1,8 m | 536300 |
| | | | 536400 |
| | | | 536452 |
| | | | 536150 |
| FireWire 400 Mbps IEEE 1394A transparent | 6M / 6M | 1,5 m | 142550 |
| | | | 142850 |
| | | | 142950 |