

### Console KVM VGA/PS2 LCD 17"

#### Le compagnon du KVM rackable !

Le module ATEN CL1000 est une console KVM "tout en 1" clavier / écran / souris pour servir de terminal d'opération sur un commutateur KVM Switch.

- Compatible avec KVM VGA/PS2
- Résolution native LCD : 1280 x 1024
- Rail télescopique : 70 cm
- Livré avec câble pieuvre 1,8 m pour raccordement KVM / serveur

PREMIER PRIX !



DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console KVM VGA/PS2 LCD 17"	CL-1000	<b>261000</b>

### Console Rack 1U écran LCD 17" mono-rail

Les consoles KVM clavier / écran / souris sont conçues pour servir de terminal d'opération sur un serveur ou un commutateur KVM Switch. Elles intègrent un écran LCD 17", un véritable clavier 105 touches et un dispositif de pointage touchpad dans un système à glissière rackable, de hauteur 1U, permettant d'optimiser l'espace de votre armoire où baie 19".

Les modèles avec KVM 8 et 16 ports nécessitent les cordons pieuvre VGA / PS2 ou VGA / USB selon le serveur à raccorder.

- La partie écran LCD pivote jusqu'à 115° pour un angle de vue confortable
- Glissière intégrée dans une hauteur 1U (1,75" - 44,45 mm)
- Résolution : jusqu'à 1280 x 1024 @75Hz Supports DDC, DDC2, DDC2B
- Version 1 port livré avec câble pieuvre 1,8 m pour raccordement au KVM ou au serveur
- Dimensions : 534x480x44 mm (19"/1U)



DÉSIGNATION	NOMBRES DE PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Console KVM LCD 17"	8	CL1008M	<b>261008</b>
	16	CL1016M	<b>261016</b>
Cordon pieuvre VGA / PS2 - 1,8 m		2L-5202P	<b>580732</b>
Cordon pieuvre VGA / USB - 1,8 m		2L-5202UP	<b>580742</b>

### Console LCD Double Rail VGA/PS2-USB Écran 19" !

La console ATEN CL5800 permet d'optimiser la précieuse place de votre baie serveur. Sa double connectique VGA/PS2 ou VGA/USB s'adapte à la plupart des serveurs ou au port Console des commutateurs KVM

- Écran 19" résolution max 1280x1024 75MHz
- Cordon pieuvre Combo 1,8 m
- Clavier 105 touches FR et Touchpad
- Port USB à l'avant pour Souris USB



VUE ARRIÈRE



Note : Clavier US ou UK sur demande (livraison +1 semaine)

DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD Double Rail écran 19"	CL5800N	<b>261005</b>

### Console KVM Double Rail LCD 19" VGA/USB

#### Avec un second port Console !

Les consoles KVM CL58xxN ont un écran LCD 19", un port USB (blanc) pour raccorder une souris classique, un port USB type Virtual Media, reconnu comme un port USB local sur vos serveurs et un port console pour installer un système de déport de console sur CAT5 ou via IP.

- Console Rackable 1U avec écran TFT et KVM 8/16 ports
- Interfaces UC SPHD : VGA/USB ou VGA/PS2 (virtual média non actif)
- Clavier FR 105 touches avec touchpad intégré (modèle Qwerty sur demande)
- Moniteur TFT 19" couleur 1280x1024@75 Hz
- Ajustement automatique rendu optimal de l'écran en fonction de la résolution
- Extensible via port dédié : Daisy Chain DB25
- Dimensions : 680 x 480 x 44mm 15kg

PORT USB (À L'AVANT)



Réf. 260916



DÉSIGNATION	NOMBRES DE PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Console KVM LCD 19" Dual Rail	8	CL5808N	<b>260908</b>
	16	CL5816N	<b>260916</b>
Cordon Pieuvre VGA/USB - 3 m		2L-5203U	<b>580783</b>

### Console LCD 17" KVM Combo VGA/PS2-USB

Les consoles CL57xxM sont équipées d'un écran plat TFT 17" et d'un port USB partagé reconnu par tous les serveurs raccordés en VGA/USB.

- Console Rackable 1U avec écran TFT et KVM 8/16 ports
- Interfaces UC SPHD : VGA/USB ou VGA/PS2 (virtual média non actif)
- Clavier FR 105 touches avec touchpad intégré (modèle Qwerty sur demande)
- Moniteur LCD 17" couleur 1280x1024@75 Hz
- Extensible via port dédié : Daisy Chain DB25
- Dimensions : 630 x 480 x 44mm 15kg

VUE ARRIÈRE



Réf. 261108



DÉSIGNATION	NOMBRES DE PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Console KVM LCD 17"	8	CL5708M	<b>261108</b>
	16	CL5716M	<b>261116</b>
Cordon UC SPHD - VGA/PS2 - 3 m		2L-5203P	<b>580733</b>
Cordon UC SPHD - VGA/USB - 3 m		2L-5203U	<b>580783</b>

## Console DVI/USB/Audio LCD 19"

### La console LCD Numérique !

La console CL6700 intègre un écran plat LCD de 19", un véritable clavier et un dispositif de pointage touchpad dans un système à glissière rackable de hauteur 1U permettant d'optimiser l'espace de votre armoire ou baie 19". A l'arrière de la console sont aussi présent des ports 'clone' VGA + DVI-D et 2 ports USB pour l'installation d'un module complémentaire de dépôt de console sur Cat5.

- Pour serveur ou KVM Switch DVI
- Résolution: jusqu'à 1280 x 1024 @75Hz DDC, DDC2, DDC2B
- Port KVM : 1x DVI-D + 1x USB 2.0 type B + 1 Jack 3.5 (Audio)
- Livrée avec câble pieuvre DVI/USB 1,80m
- Dimensions : 589 x 480 x 44mm (19"/1U) - Poids 8.41kg

VUE ARRIÈRE



DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD 19" DVI/USB/Audio	CL6700	266700


## Console LCD Led 19" 1 port VGA/USB-PS2 Eco-Green

### Jusqu'à 30% d'électricité et de chaleur en moins !

L'écran de la console LCD CL3000 a un rétro-éclairage à LED qui améliore l'affichage des couleurs et des contrastes et augmente sa durée de vie. Sa double interface PS2 et USB permet un raccordement universel d'un serveur ou du port console d'un KVM switch.

- Port KVM : SPHD pour cordon pieuvre combo fourni
- Port Clone : VGA/USB-PS2 pour module IP ou Extendeur
- Résolution : 1280x1024 DDC2B
- Dimensions : 585 x 485 x 44 19"/1U) – 8.4Kg

VUE ARRIÈRE



DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD Led 19" VGA/USB-PS2 Eco-Green	CL3000	263000

## Console Rack 1U écran LCD dual rail avec KVM CAT. 5

### Jusqu'à 40m de vos serveurs !

Les systèmes consoles LCD Altusen d'ATEN sont équipés de 2 rails coulissants et offrent le confort de déplacer l'écran indépendamment du clavier/touchpad. Disponible, en simple console ou avec KVM CAT. 5 incorporé utilisable avec les modules Altusen CAT.5 VGA/PS2 ou VGA/USB.

- Modèles avec KVM : chainable sans perte de port, jusqu'à 31 KVM supplémentaires
- 2 niveaux de sécurité : administrateur et 4 utilisateurs supplémentaire avec restriction d'accès
- Distance module CAT. 5/KVM : 40m maximum sur résolution 1280 x 1024, résolution supporté plus importante si distance plus courte
- Résolution native des écrans 1280 x 1024
- Multiplateforme : PC/Mac/SUN
- Commutation par OSD/Hot-key/Bouton
- Écran inclinable à 120°

DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.	
Console LCD 17" Dual rail	KVM 8 ports RJ-45	KL1508AM	260121
	KVM 16 ports RJ-45	KL1516AM	260123
Console LCD 19" Dual rail	KVM 8 ports RJ-45	KL1508AN	260024
	KVM 16 ports RJ-45	KL1516AN	260022
Module Altusen CAT5 RJ-45-VGA/PS2-40m maxi	KA9520	260017	
Module Altusen CAT5 RJ-45-VGA/USB-40m maxi	KA9525	260018	

Réf. 260022



VUE ARRIÈRE



## Console LCD double rail Combo VGA/PS2-USB

### Avec 2<sup>ème</sup> port console !

Cette console de contrôle pour serveur ou switch KVM possède aussi des ports arrières pour installer une console supplémentaire, un extendeur de console KVM ou un module de dépôt de console KVM sur IP

- Résolution dalles LCD 17" et 19" : 1280x1024 75Hz
- Résolution admissible DDC2B : 1600 x 1200
- Clavier/Touchpad AZERTY 105 touches (QWERTY possible sur demande spéciale)
- Port USB à l'avant pour raccordement d'une souris USB
- Port 2eme Console à l'arrière pour prolongateur ou module IP (KN1000)

TOP QUALITÉ !



Réf. 261105



## Console LCD 17" KVM 16 ports Combo VGA/PS2-USB

### Avec 2<sup>ème</sup> port console !

Switch KVM Combo rackable 1U pour contrôler jusqu'à 16 ordinateurs en connectique VGA-PS2 ou VGA-USB. Système double rail pour coulisser l'écran indépendamment du Clavier/Touchpad pour surveillance

- porte de baie fermée. Second port console situé à l'arrière pour 2<sup>ème</sup> console locale ou extendeur VGA-USB.
- 16 ports SPHD pour câble pieuvre
- Cascade : port Daisy Chain (+31kvm – 512 serveurs)

Réf. 263116



DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD Dual Rail Combo écran 17"	KL1100M	261105
Console LCD Dual Rail Combo écran 19"	KL1100N	261100
Module IP + Gestion d'alimentation	KN1000	261001

DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD dual Rail KVM 16 port combo	KL3116M	263116
Cordon pieuvre VGA/PS2 – 1,8 m	2L-5202P	580732
Cordon pieuvre VGA/USB – 1,8 m	2L-5202U	580781

### KVM IP, MAIS POURQUOI FAIRE ?

Un KVM IP possède un port RJ-45 Ethernet destiné au raccordement sur un switch réseau.

- Cette connexion réseau permet d'accéder au KVM à partir d'une simple station de travail en utilisant l'application Navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome...)
- Certain KVM IP répliquent simplement la console locale pour un usage alternatif (1 seul intervenant à la fois) d'autre offrent un ou plusieurs accès distant supplémentaires indépendants de la console locale
- De plus, les réseaux ayant souvent un accès Internet, il est possible d'intervenir sur la console KVM IP depuis n'importe quel endroit moyennant quelques paramètres de sécurité.
- Il est alors possible d'intervenir rapidement et quelle que soit la distance sur un ordinateur, un serveur ou tous les équipements raccordés au KVM IP



### Console LCD 17" avec KVM IP VGA/PS2-USB

#### Accès IP Over the NET !

Les consoles Altusen IP permettent d'administrer vos serveurs en local ou à distance via IP et peuvent être combinées avec les systèmes de gestion d'alimentation PDU IP du même constructeur. Le système "Dual bus" permet l'utilisation simultanée de la console locale et de l'accès IP avec 3 niveaux de sécurité (Super/Admin/User).

Un mode spécial "Panel Array" offre une visibilité complète en mosaïque de vos 8 ou 16 serveurs au travers de la porte vitrée de votre baie 19" grâce aux tiroirs à double rail.

- 2 utilisateurs simultanés
- Ports UC : SPHD15 (cordon pieuvre)
- Port pour seconde console locale ou extendeur (VGA/PS2)
- Affichage standard ou Mosaïque
- Port IP : Ethernet 10/100
- Port Série : pour PDU aten(PN0108)

Réf. 260008

#### Affichage mosaïque



DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD 17" KVM IP 8 Ports	KL9108	<b>260008</b>
Console LCD 17" KVM IP 16 Ports	KL9116	<b>260009</b>
Cordon pieuvre VGA/PS2 - 3,0 m	2L-5203P	<b>580733</b>
Cordon pieuvre VGA/USB - 3,0 m	2L-5203UP	<b>580743</b>

### Console LCD Dual Rail avec KVM IP CAT.5

#### Supervisez aussi à distance !

Les nouvelles consoles LCD avec KVM IP permettent d'intervenir localement sur vos serveurs et surtout à distance grâce à l'accès IP sécurisé. Le raccordement aux serveurs utilise de simples câbles CAT5 et un port dédia (DaisyChain) permet d'étendre le nombre d'UC jusqu'à 256.

- Distance maxi Serveur/KVM : 50m
- Résolution : Local 1280x1024 - Distant IP 1600x1200
- Commutation : bouton/Hotkey/OSD/Interface Graphique
- Affichage Mosaïque : surveillance des 8/16 serveurs sur 1 écran
- Accès IP : Internet Explorer/Firefox/Safari/Chrome...
- Cascadable : DaisyChain port dédié DB25
- Multiplateforme : Windows/Mac/Linux/Unix

Réf. 261121




**NOUVEAU!**



DÉSIGNATION	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Console LCD 17"	8 ports RJ-45	KL1508AiM	<b>261121</b>
KVM IP	16 ports RJ-45	KL1516AiM	<b>261123</b>
Console LCD 19"	8 ports RJ-45	KL1508AiN	<b>261024</b>
KVM IP	16 ports RJ-45	KL1516AiN	<b>261022</b>
Module CAT.5 - 50 m	VGA / PS2	KA7120	<b>267120</b>
	VGA / USB	KA7170	<b>267170</b>

### SCHÉMA D'APPLICATION

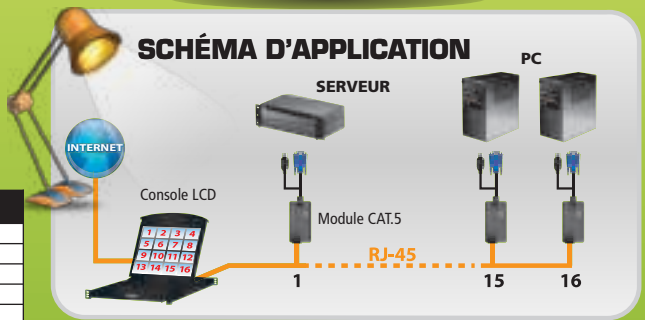


### KVM IP VGA/USB-PS2 + Switch d'alimentation

#### Le contrôle total à distance !

Ce KVM IP permet d'utiliser un ordinateur à distance au travers du réseau Internet ou local et offre aussi la possibilité de contrôler l'alimentation pour pouvoir éteindre et rallumer la machine. Le KVM IP peut s'installer sur un simple ordinateur ou sur le port Console d'un switch KVM pour le transformer en KVM IP

- Accès au BIOS des serveurs à distance lors d'un "Reboot"
- Connectiques : VGA/USB-PS2 (câbles UC fournis)
- Résolution : 1600x1200@60Hz
- USB 2.0 Virtual Média, transfert fichier entre la console et le PC contrôlé
- 64 comptes utilisateurs, 32 accès simultanés
- PDU intégré : Prises IEC

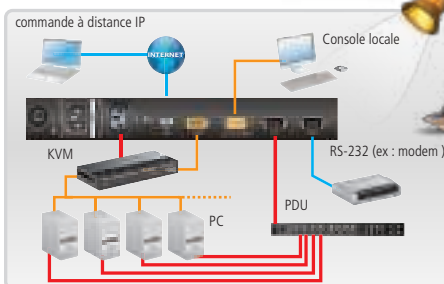

DÉSIGNATION	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM IP VGA/USB-PS2 + PDU	KN1000	<b>261001</b>