

Client réseau ultra léger

Jusqu'à 30 utilisateurs sur 1 PC!


Étendez économiquement votre réseau avec les boîtiers C.R.U.L. et partagez l'ordinateur serveur avec des sessions utilisateurs en simultané.

Le logiciel Serveur permet de partager la plupart des ressources matérielles, logiciel et accès du PC hôte. Selon les versions de Windows et la puissance de l'ordinateur vous pourrez connecter jusqu'à 30 boîtiers C.R.U.L.

La Réf. 312020 possède 1 port USB dédié à installer une mémoire de sauvegarde externe (clé USB, disque dur externe...) pour effectuer une copie de votre travail. Idéal pour les configuration "salle de classe".

La Réf. 312050, Full USB possède 3 ports USB pour clavier/souris/storage et intègre aussi le logiciel Windows CE 5.0 FR pour une utilisation en station autonome sans serveur. En mode autonome (WinCE) ce modèle peut être employé en simple console d'accès Internet (navigation/webmail) idéal pour clients de passage (borne internet, hôtel, camping...)

- Boîtier en ABS avec support VESA 75/100 pour montage sur écran LCD
- Connectique Ethernet: RJ-45 10/100
- Connectique écran: VGA HD-15
- Résolution VGA: 800x600/1024x768/1280x1024

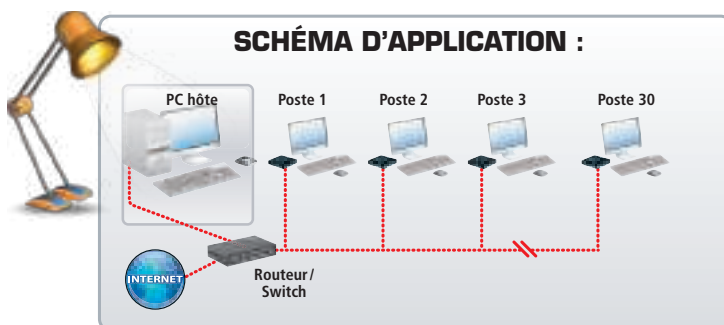


DÉSIGNATION	TYPE	RÉF.
Client réseau ultra léger	V1.0 – PS2 pour XP/2003	312000
	V1.1 – PS2 pour XP/2003 + 1 port USB	312020
	V2.0 – Full USB pour XP/Vista/Win7	312050

Client Léger USB pour Windows Multipoint Server 2010/2011

Jusqu'à 10 utilisateurs sur 1 serveur!

Ce client Léger se raccorde avec son cordon de 12m à un ordinateur partagé utilisant le nouveau logiciel Windows Multipoint Server (non fourni). Idéal pour une salle de formation, ou toute application de type éducation. Le superviseur visualise tous les clients raccordés au serveur, et peut intervenir et assister l'opérateur.

- Ports : VGA HD15, Clavier USB, Souris USB + audio HP+Micro Jack 3.5
- Résolution max 1280x1024
- Livré avec cordon de raccordement USB 2.0 A/B 12m
- Auto-alimenté par le bus USB
- Fonctionne aussi en mode docking station classique avec Windows XP/Vista/2000, maximum de 6 unités par PC (Affichage bureau étendu ou mode écran cloné)

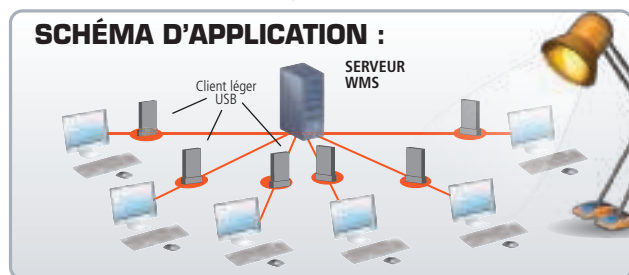

Configuration UC serveur recommandée pour WMS 2010/2011:

- Jusqu'à 2 Clients Léger USB : Core 2 Duo 1,6GHz – RAM 2Go
- De 4 à 6 Clients Léger USB : Core 2 Duo E8500 – RAM 6Go
- Jusqu'à 10 Clients Léger SUB : Core i5/i7 – RAM 6Go

DÉSIGNATION	RÉF.
Client Léger USB pour Windows MultiPoint Server	312300
Logiciel Windows Multipoint Server	Nous contacter pour la version adaptée


Adaptateur DVI/VGA-USB sur réseau Gigabit

Dédoubliez votre poste de travail en réseau

Cet adaptateur permet de dupliquer votre console de travail en mode 'Clone' simplement en le connectant à une prise Ethernet de votre réseau et en y raccordant votre écran LCD/CRT, votre clavier/souris USB et une paire d'enceinte. L'affichage vidéo peut fonctionner en mode Clone ou en mode bureau étendu et les claviers et souris sont reconnus automatiquement par l'ordinateur "serveur" sans problème de commutation. Les applications de cet adaptateur sont innombrables:

- Terminal de saisie déporté avec écran tactile USB,
- Affichage sur lieu de vente (mode sans clavier/souris),
- Duplication audio/vidéo vers un ou plusieurs projecteurs.

- 1 Port RJ-45 10/100/1000Mbps
- 2 ports USB 2.0
- 1 port DVI-I: DVI-D / DVI-A (adaptateur VGA fourni)
- Résolution max.: 1920x1080
- 1 jack 3.5 audio pour haut parleur
- Alimentation externe: 230V~5V 2A

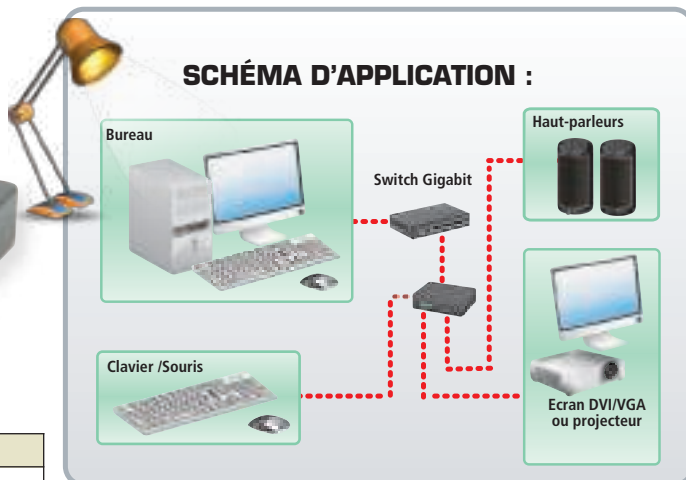

DÉSIGNATION	RÉF.
Adaptateur DVI/VGA-USB sur IP Gigabit	312500