

Alimentation à découpage 5 Volts – 3 Ampères

Recommandée pour les périphériques USB !

- Tension de sortie 5 Volts
- Puissance : 3 Amp.
- Livrée avec 8 embouts



DÉSIGNATION	RÉF.
Alimentation à découpage 5 Volts – 3 ampères	801120

Alimentation 12V pour caméra

- Tension 12 v
- Puissance : 1 Amp.
- Connecteur 5.5/2.1
- Tension:12 Volts
- Connecteur 5.5/2.1



Réf. 801071


DÉSIGNATION	RÉF.
Alimentation 12V pour caméra 1 Amp.	801071
Alimentation 12 V pour caméra 2 Amp.	801072

Alimentation à découpage

Compacte et de faible consommation à vide !

Technologie à découpage permettant de réduire l'encombrement et la consommation de l'alimentation.

- Tension 12 Volts
- Connecteur 5.5 / 2.10

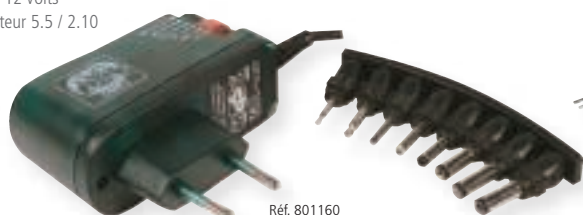

Réf. 801160



Réf. 801170

JACK (MM)	JACK COAX (MM)								JACK COAX COUDÉ (MM)		TENSIONS DE SORTIE STABILISÉES (VOLTS)												AMPÈRES MAXI	DIMENSIONS (MM)	POIDS	RÉF.
2.5 3.5	1.0x3.0	1.35x3.5	1.5x5.5	1.7x4.0	2.1x5.0	2.5x5.5	4.75x1.7	6.5x3.0	6.5x4.5	5.5x2.1	5.5x2.5	3	4.5	5	6	6.5	7	7.5	9	12		67x29x74	86 g	801160		
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	1.5 A	80x45x25	200 g	801170		
							Oui	Oui	Oui	Oui	Oui										2.5 A					

Transformateur d'alimentation



Réf. 801140

RÉGULATEUR DE TENSION !

Réf. 801090

Réf. 801080

JACK (MM)	JACK COAX (MM)						TENSIONS DE SORTIE STABILISÉES (VOLTS)						TYPE D'ALIMENTATION		AMPÈRES MAXI	DIMENSIONS (MM)	RÉF.	
2.5 3.5	0.75x2.35	1.35x3.5	1.7x4	2.1x5.5	2.5x5.5		1.5	3	4.5	6	7.5	9	12	Filtrée	Stabilisée		92 x 55 x 84	801140
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		Oui						-	Oui	500 mA		801140	
							Oui								1.000 mA	95 x 66 x 94	801090	
							-						Oui	-	1.000 mA	93 x 65 x 55	801080	

Prise coupe veille pour PC, TV & périphériques

Zéro Watt en veille !

- Pilotez l'arrêt de votre ordinateur, TV, DVD, Tuner TNT, Home cinéma
- Branché sur le secteur, il coupe automatiquement l'alimentation après 1 minute de mise en veille
- Puissance max. : 2 500W – 10Amp
- Augmentez le nombre de prises en raccordant une multiprise



Réf. 808651

Réf. 808652

GARANTIE 3 ANS



DÉSIGNATION	RÉF.
Prise coupe veille PC	808651
Prise coupe veille TV	808652

Chargeur de voyage

Zéro Watt en veille !

- Branché sur le secteur, il coupe automatiquement l'alimentation après 1 minute de mise en veille
- Tension 5 volts
- Puissance 1 Amp.



Réf. 808654

GARANTIE 3 ANS



Réf. 808653

DÉSIGNATION	RÉF.
Chargeur de voyage micro USB	808653
Chargeur pour iPod/iPhone	808654

Alimentation PC universelle 70W de bureau

- Embouts
- Tension de sortie 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
- Cordon secteur




DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation 70 W de bureau	801261
Embout DELL 7,4 x 5 mm	801267
Embout DELL 3 contact	801268

Alimentation PC universelle 90W de bureau + 1 port USB

- 12 Embouts
- Tension de sortie 14.5 / 15 / 16 / 16.5 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
- 1 Port USB 2 Amp
- Cordon secteur

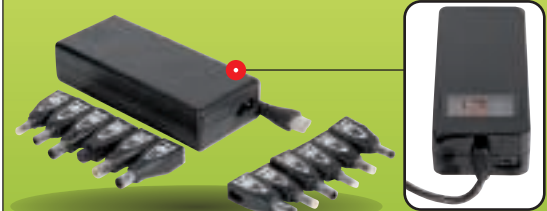AFFICHEUR LCD
Réf. 801264

DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation 90 W de bureau + 1USB	801263
Alimentation 90 W de bureau + 1 USB + 1 LCD	801264

Alimentation 90 W voiture

- 8 Embouts
- Tension de sortie 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
- Cordon allume cigare



DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation 90W voiture	801265
Embout DELL 7,4 x 5 mm	801267
Embout DELL 3 contact	801268

Alimentation PC universelle 120 W de bureau

- 8 Embouts
- Tension de sortie 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
- Cordon secteur



DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation 120W de bureau	801262
Embout DELL 7,4 x 5 mm	801267
Embout DELL 3 contact	801268

Alimentation universelle 90 W + 2 ports USB

- Réf. 801231 : option embout Dell avec chipset
- 7 embouts coudés + "1 Dell carré"
- Tension de sortie 12-15-16-18-19-20-24 volts
- Protection contre les surtensions
- 2 ports USB



Réf. 801230

Réf. 801231

DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation 90 W + 2ports USB	801230
Embout DELL avec chipset	801231

Alimentation net book 40 W

- 5 embouts
- Adaptateurs 9.5 – 12 – 19 – 20 volts
- Protection contre les surtensions



DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation Net book 40W	801225
---------------------------	---------------

Alimentation multi-voltage AC 110-220V vers 3-12V DC**Profitez des 4 prises électriques interchangeables !**

- Alimentation à voltage universel automatique, détection selon le pays
- 100 à 240V AC primaire en entrée, 0,48 Ampères bipolaire 50/60Hz
- Sortie 3/4,5/6/7,5/9/12 V
- 2000 mA 24VA (max.) courant continu DC
- Livré avec 8 embouts de sortie adaptables et à polarité réversible et 4 prises électriques interchangeables pour : France / USA-Japon UK / Australie
- Dimensions boîtier : 60x40x117 mm
- Cordon : 1,8 m



DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation multi-voltage AC 110-220V vers 3-12V DC	801150
--	---------------

Alimentation multi voltage AC 220V vers 5-24 V DC**1 seule alimentation pour vos applications !**

- De 3.8 Amp en 5V à 1.5 Amp en 24 V
- France /UK / USA / Japon / Australie
- Livrée avec 7 embouts
- Garantie 1 an



DÉSIGNATION

RÉF.

Alimentation multitension de 5 à 24 V	801171
---------------------------------------	---------------